

# SOLTIS® 92

ANCHO: 177 cm

PESO: 420 g/m<sup>2</sup>



ESTORES DE PROYECCIÓN



ESTORES DE FACHADAS



G A R A N T Í A S Y E T I Q U E T A S




## VENTAJAS

- TEJIDO PRÉCONTRAIN FERRARI®
- RESISTENTE AL DESGARRE SIN REFUERZOS
- POCO VOLUMINOSO
- NO FORMA BOLSAS
- RESISTENTE AL TIEMPO Y A LA SUCIEDAD
- LA MEJOR PROTECCIÓN SOLAR
- EVITA EL DESLUMBRAMIENTO Y PERMITE LA VISIBILIDAD
- ASPECTOS METALIZADOS E INTERFERENCIALES
- 47 COLORES: CONSULTAR EL MUESTRARIO DE TONOS

## COLORES Y REFERENCIAS

(COLORES INDICATIVOS)

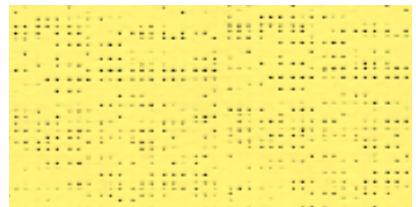

Ref. 92-2013

	Ref. 92-2001		Ref. 92-2031
	Ref. 92-2002		Ref. 92-2032
	Ref. 92-2003		Ref. 92-2035
	Ref. 92-2004		Ref. 92-2037
	Ref. 92-2005		Ref. 92-2039
	Ref. 92-2006		Ref. 92-2040
	Ref. 92-2007		Ref. 92-2042
	Ref. 92-2008		Ref. 92-2043
	Ref. 92-2009		Ref. 92-2044
	Ref. 92-2010		Ref. 92-2045
	Ref. 92-2011		Ref. 92-2046*
	Ref. 92-2012		Ref. 92-2047
	Ref. 92-2014		Ref. 92-2048
	Ref. 92-2016		Ref. 92-2051*
	Ref. 92-2019		Ref. 92-2053
	Ref. 92-2020		Ref. 92-2065
	Ref. 92-2021		Ref. 92-2069
	Ref. 92-2022		Ref. 92-2070
	Ref. 92-2023		Ref. 92-2072
	Ref. 92-2024		Ref. 92-2074*
	Ref. 92-2025		Ref. 92-2088
	Ref. 92-2027		Ref. 92-2089
	Ref. 92-2030		Ref. 92-2090

\* Color reverso diferente

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	SOLTIS® 92	
PESO	420 g/m <sup>2</sup>	EN ISO 2286-2
ESPESOR	0,45 mm	
ANCHO	177 cm	
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (URDIMBRE/TRAMA)	310/210 daN/5 cm	EN ISO 1421
RESISTENCIA AL DESGARRE (URDIMBRE/TRAMA)	40/20 daN/5 cm	DIN 53.363
REACCIÓN AL FUEGO	<b>M1/NFP 92.503 - B1/DIN 4102 - BS 7837 - M1/UNE 23727-90- ONORM B 3800 - CLASE 1/CSE 3/77 - SN 198 898 - NFPA 701 - T19 - ASTM E 84-95 - AS 1530</b>	
SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	ISO 9000	

Las características técnicas mencionadas son valores medios dados a título indicativo y sujetos a modificaciones.

# FERRARI

